


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria del binario a scartamento ridotto m 0,950. Linee Baresi e Potentine delle FAL s.r.l. anno 2022-2023 - Costi per la sicurezza

COMMITTENTE:

Data, 18/05/2022

IL TECNICO
Geom. Massimo Pisoni



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 OS.AP.O.01 03.A	Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base), per il primo mese o frazione.	2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO Mesi					2,00	560,64	1'121,28
2 OS.AP.O.01 03.B	Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base), per ogni mese in più o frazione.	2,00	23,00			46,00		
	SOMMANO Mesi					46,00	158,20	7'277,20
3 OS.AP.O.01 05.A	Nucleo abitativo per servizi igienici comuni, per il primo mese o frazione.	2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO Mesi					2,00	439,05	878,10
4 OS.AP.O.01 05.B	Nucleo abitativo per servizi igienici comuni, per ogni mese in più o frazione.	2,00	23,00			46,00		
	SOMMANO m/mm					46,00	119,59	5'501,14
5 OS.MP.A.01 02.A	Costo di utilizzo di elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in policarbonato e guscio con cuffia interna regolabile, ... i (fasi di lavoro) previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento . Elmetto di sicurezza. Modello di qualità superiore. (lung.=365*2)	25,00	730,00			18'250,00		
	SOMMANO Giorni					18'250,00	0,25	4'562,50
6 OS.MP.C.01 01.A	Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso dei flessibile (frullino), della sega circolare, lavori i ... previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento . Occhiali protettivi per lavori intermittenti, con protezione ridotta. (lung.=2*365)	25,00	730,00			18'250,00		
	SOMMANO Giorni					18'250,00	0,05	912,50
7 OS.MP.D.01 01.A	Costo di utilizzo di cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. E' inoltre compreso quant ... orali (fasi di lavoro) previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Cuffia antirumore. Con archetto multiposizione. (lung.=2*365)	25,00	730,00			18'250,00		
	SOMMANO Giorni					18'250,00	0,15	2'737,50
8 OS.MP.F.01 03.C	Guanti di protezione termica. In crosta anticalore, resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100°. (lung.=2*365)	25,00	730,00			18'250,00		
	SOMMANO Giorni					18'250,00	0,37	6'752,50
A RIPORTARE								
								29'742,72


COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29'742,72
9 OS.MP.G.01 01.A	Costo di utilizzo di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarb ... voro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento (lung.=2*365)	25,00	730,00			18'250,00		
	SOMMANO Giorni					18'250,00	0,29	5'292,50
10 OS.MP.H.01 06.A	Costo di utilizzo di tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metr ... zo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro). Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti (lung.=2*365)	25,00	730,00			18'250,00		
	SOMMANO Giorni					18'250,00	0,70	12'775,00
11 OS.IM.A.010 1.A	Progettazione e realizzazione di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con ... urato cadauno, per la durata dei lavori. Impianto di terra. Costo di progettazione e realizzazione dell'impianto base.					2,00		
	SOMMANO Cadauna					2,00	444,64	889,28
12 OS.IM.A.010 2.A	Progettazione e realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche costituito da scaricatore per corrente da fulmine. E' inoltre compreso quanto altro occorre ... izzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche costituito da scaricatore per corrente da fulmine.					2,00		
	SOMMANO Cadauna					2,00	183,04	366,08
13 OS.AP.A.01 02.A	Costo di utilizzo di recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sottomure e comunque rispondente alle indicazioni contenute ... elli in lamiera zincata ondulata misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori.	2,00	50,00			100,00		
	SOMMANO m2					100,00	21,80	2'180,00
14 OS.AP.A.01 03.A	Costo di utilizzo di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene di vari colori a maglia ovoidale, montata secondo le esigenze del cantiere, non provvisoria con rete di polietilene misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.	2,00	235,70			471,40		
	SOMMANO m2					471,40	7,71	3'634,49
15 OS.AP.G.01 02.C	Costo di utilizzo di armatura di protezione per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole ... e degli scavi con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello							
	A RIPORTARE							54'880,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'880,07
	scavo non superiore m 3,50. (lung.=10*5)	2,00	50,00			100,00		
	SOMMANO m2					100,00	40,41	4'041,00
16 OS.MS.D.01 04.B	Costo di utilizzo casetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici, comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi. Il costo da computare per la sicurezza, in relazi ... Coordinamento e non sostituisce il normale presidio di primo soccorso a carico del Datore di Lavoro. Misurato al mese.	2,00 2,00	24,00 24,00			48,00 48,00		
	SOMMANO Cadauna/mese					96,00	11,71	1'124,16
17 OS.MS.I.010 1.B	Pulizia e spazzolatura delle strade dai residui di materiali ghiaiosi	2,00	200,00			400,00		
	SOMMANO Km					400,00	1,71	684,00
18 OS.MS.I.010 1.A	Interventi di pulizia Innaffiatura delle aree di cantiere e della viabilità esterna tramite autobotti, comprensivo degli oneri del personale e del costo dell'acqua.		150,00			150,00		
	SOMMANO Km					150,00	2,49	373,50
19 OS.MS.F.01 01.E	Costo di utilizzo di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto alt ... occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese. Estintore portatile in polvere. Da Kg. 6, per mese.	4,00	24,00			96,00		
	SOMMANO Mese					96,00	5,66	543,36
20 OS.PR.A.010 2.A	Costo di utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in materiale plastico antiurto, predisposta per affissione a parete, adatta ad uso interno ed esterno. Ant ... per assicurare la corretta organizzazione dei cantiere . Bacheca in alluminio anodizzato, per il primo mese o frazione	2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO Mese					2,00	108,96	217,92
21 OS.PR.A.010 2.B	Bacheca in alluminio anodizzato, per ogni mese in più o frazione.	2,00	23,00			46,00		
	SOMMANO Mese					46,00	6,55	301,30
22 N.P. 01	Visita annuale in cantiere da parte del medico competente.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	192,27	384,54
23 N.P. 02	Pulizia locali servizi per il personale. Costo mensile per baracca	4,00	24,00			96,00		
	A RIPORTARE					96,00		62'549,85

COMMITTENTE:

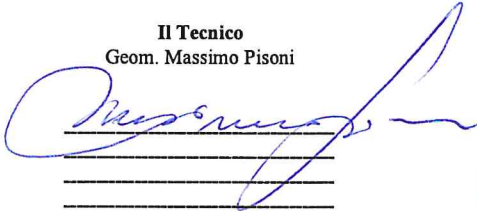Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					96,00		62'549,85
	SOMMANO ora					96,00	16,37	1'571,52
	Parziale LAVORI A MISURA euro							64'121,37
	TOTALE euro							64'121,37
	<p>Data, 18/05/2022</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Massimo Pisoni</p> 							
	A RIPORTARE							